

IDEAL

**Aktenvernichter.
Für vertrauliche
Daten auf Papier.**



Modellübersicht 2026 / **Aktenvernichter**

Professionelle Aktenvernichter

Besondere Daten brauchen besonderen Schutz.

Ideal beim Datenschutz: Vom günstigen Einstiegsgerät und Auto-Feed-Shreddern hin zu unseren Aktenvernichtern „Made in Germany“ in Top-Qualität: Aktenvernichter von IDEAL schützen streng vertrauliche Daten auf Papier. Damit Ihre Geschäftsgeheimnisse sicher sind.

Infos zur
DSGVO




Zertifiziert nach ISO 9001, 14001 und 50001

EcoVadis-Bronze für das Unternehmen Krug & Priester und Blauer Engel für Aktenvernichter bestätigen unseren hohen Anspruch an Nachhaltigkeit. Details im Nachhaltigkeitsbericht: ideal.de/pages/nachhaltigkeit



Automatisch shreddern. Mit Shredcat Auto-Feed.

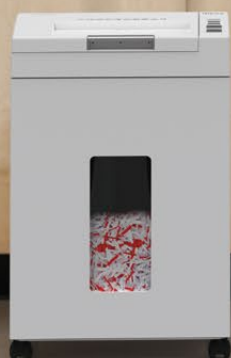


NEU

Unser Auto-Feed-Aktenvernichter
IDEAL Shredcat 8291.

Sie müssen öfter größere Mengen Papier vernichten und überlegen jedes Mal, wen Sie zum Shredderdienst abstellen könnten? – Ein Shredcat Auto-Feed übernimmt das gern für Sie: Sobald der Papierstapel eingelegt ist, erledigt der leise, effiziente Motor den Rest.

IDEAL Shredcat

Auto-Feed-Aktenvernichter im Detail

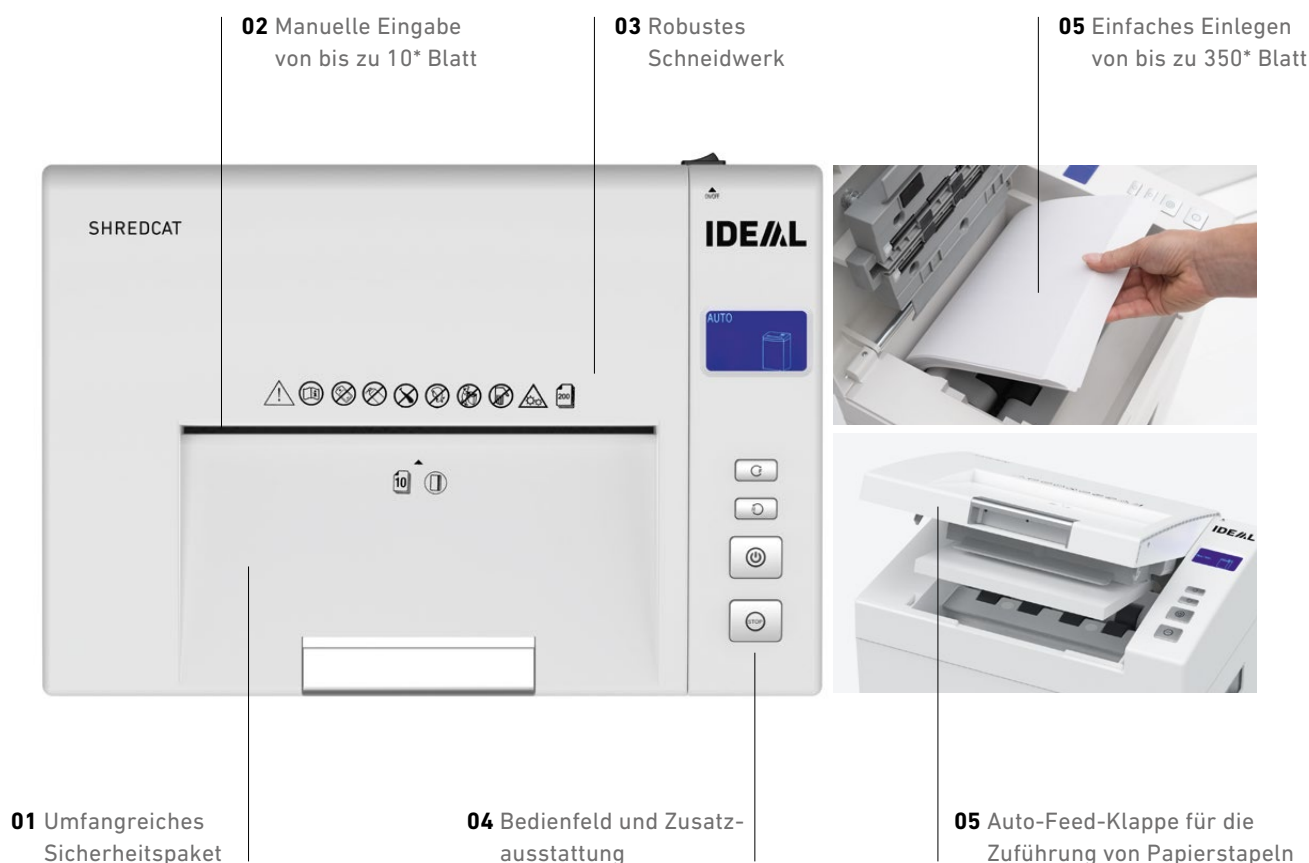

Sicherheit

01 Maximale Sicherheit: Bei Überhitzung schaltet der Aktenvernichter ab. Eine Abschaltautomatik stoppt das Gerät bei Entnahme des Schnittgutbehälters oder beim Öffnen der Auto-Feed-Klappe.

02 Alle Auto-Feed-Modelle besitzen auch die Möglichkeit, bis zu 10* Blatt gleichzeitig manuell einzuführen. Eine Lichtschranke startet und stoppt den Vorgang automatisch.

Garantiert

03 Die Schneidwerke der Sicherheitsstufen P-4 sind heftklammernfest und auch Kreditkarten sowie CDs/ DVDs (Modell 8285) können sicher vernichtet werden.

Komfort-Ausstattung



04 Über das umfangreiche Bedienfeld steuern Sie Funktionen wie Vorwärts/Stopp/Rückwärts. Ein LCD-Display oder mehrfarbige LEDs informieren jederzeit über den Betriebszustand. Ein großes transparentes Frontfenster zeigt den Füllstand.

05 Auto-Feed: Das zu vernichtende Papier wird modellabhängig senkrecht oder waagerecht eingelegt. Nach dem Schließen der Klappe startet der Shredder automatisch.

IDEAL Shredcat Aktenvernichter

Perfekte Einstiegsmodelle –
direkt am Schreibtisch



	Shredcat 8100*	Shredcat 8200		
	CC		CC	CC
Modellvariante	CC			
Arbeitsbreite, mm	220	220	220	220
Schnittart	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel
Schnittbreite, mm	5 x 30	4	4 x 40	2 x 12
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m²	10-12	16-18	14-16	11-13
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m²	8-10	14-16	12-14	10-12
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-4	P-2	P-4	P-5
Vernichtet auch				
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,03	0,03	0,03	0,03
Volumen Schnittgutbehälter, l	20	21		
Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom)	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~		
Motorleistung (Nennaufnahme), Watt	144**	185**	220**	360**
Start-/Stopp-Automatik (Lichtschranke)	●	●		
Schaltelement	Kippschalter	Kippschalter		
Reversierfunktion	—	●		
Abschaltautomatik Schnittgutbehälter voll	—	—		
Abschaltautomatik bei Entleerung des Schnittgutbehälters	●	●		
Motorsicherung	●	●		
Automatische Abschaltung der Stromzufuhr	—	—		
Mobil durch Lenkrollen	—	—		
Abmessungen, mm (H x B x T)	395 x 310 x 195	425 x 348 x 215		
Gewicht, kg	4,1	6,8	7,5	7,5

* Lieferbar im 1. Quartal 2026. ** bei maximaler Blattleistung

IDEAL Shredcat Auto-Feed Aktenvernichter

Shreddern mühelos ganze Papierstapel



Shredcat 8291	Shredcat 8292	Shredcat 8285
CC	CC	CC
220	220	220
Partikel	Partikel	Partikel
4 x 10	4 x 10	4 x10
bis zu 150 automatisch oder bis zu 8 manuell	bis zu 200 automatisch oder bis zu 10 manuell	bis zu 350 automatisch oder bis zu 6 manuell
bis zu 150 automatisch oder bis zu 8 manuell	bis zu 200 automatisch oder bis zu 10 manuell	bis zu 350 automatisch oder bis zu 6 manuell
P-4	P-4	P-4
 	 	  
0,03	0,03	0,03
21	26	53
230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~
220**	276**	200
•	•	•
Drucktasten	Drucktasten	Drucktasten
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
—	nach 15 Minuten Inaktivität	im EcoMode
•	•	•
548 x 360 x 235	594 x 373 x 255	705 x 470 x 380
10,1	11,6	20


IDEAL Büro-Aktenvernichter.

Profi-Qualität Made in Germany.



Sie haben regelmäßig Unterlagen zu vernichten, aber Ihre Mitarbeiter sollen nicht den halben Tag am Shredder verbringen? Dann sind unsere Büro-Aktenvernichter Ihre erste Wahl. Alle Modelle sind besonders leistungsstark, geeignet für Dauerbetrieb und haben einen hochwertigen, fahrbaren Holzunterschrank mit großem Schnittgutbehälter. Perfekt für den zentralen Einsatz, zum Beispiel im Großraumbüro oder neben dem Kopierer.

Büro-Aktenvernichter – Profi-Features im Detail

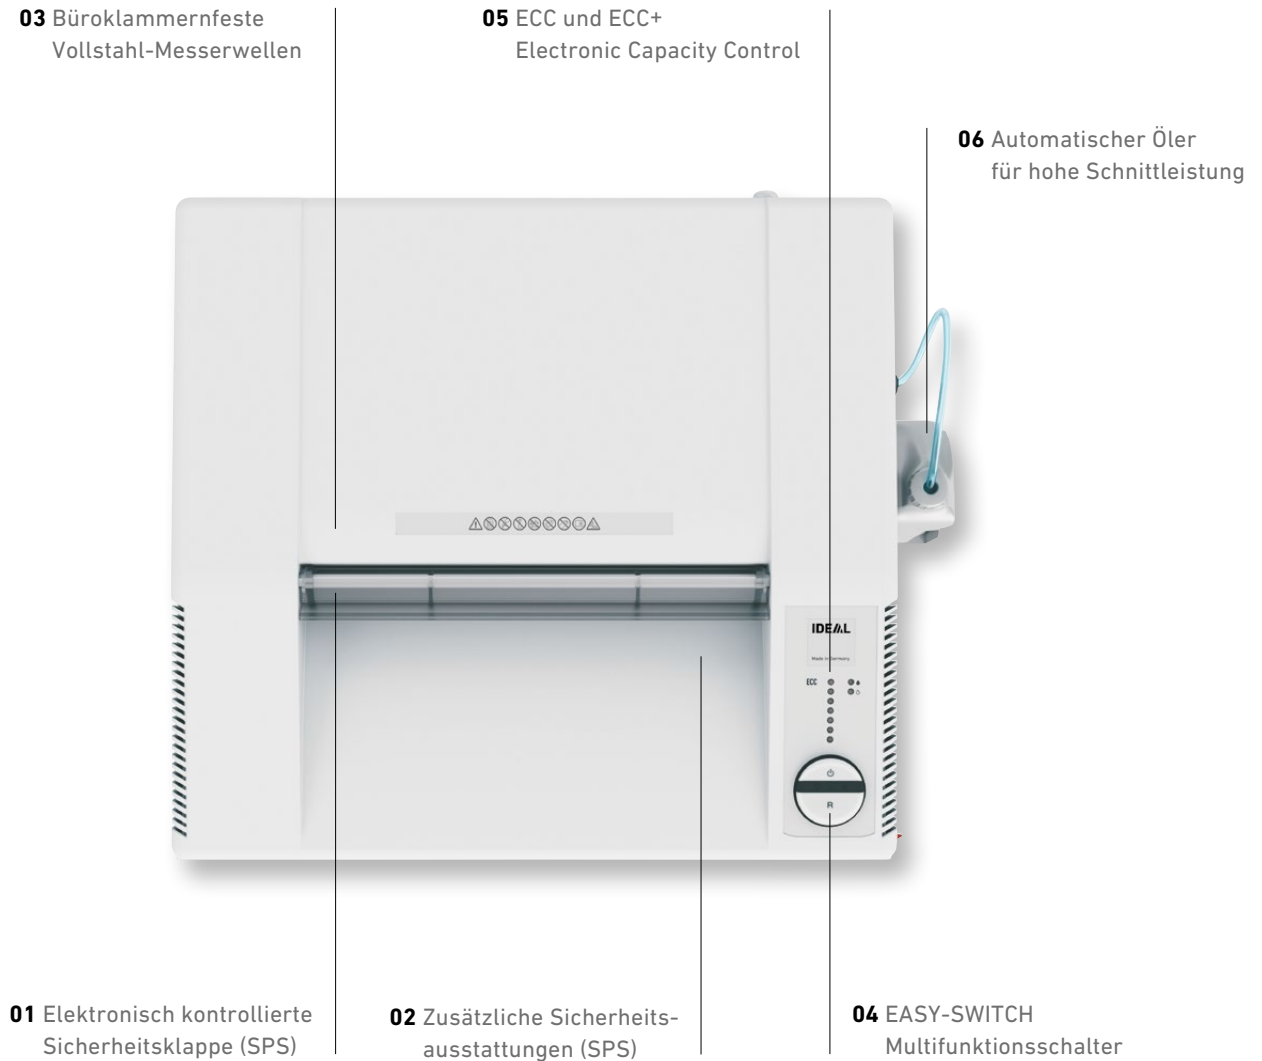

SPS-Sicherheitspaket



01 Die elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung ist ein zusätzliches Sicherheitselement und dient als Finger- und Krawattenschutz. Hier befindet sich auch die Lichtschranke für die Start/Stopp-Automatik.

02 Eine Abschaltautomatik beim Öffnen der Türe oder bei vollem Behälter stoppt den Motor. Dieser ist zusätzlich zweifach gegen Überhitzung geschützt. Die Reversier- und Abschaltautomatik verhindert Papierstaus.

Garantie



03 Bei den Schneidwerken der Sicherheitsstufen P-2, P-4 und P-5 gewähren wir eine LIFETIME-Garantie auf die büroklafternfesten Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl.

Der Blaue Engel



Für ihre hohe Energie-Effizienz wurden diese Shredder mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. Unter anderem dank des ZERO ENERGY Standby-Modus mit automatischer Netztrennung nach 15 Minuten.

Komfort-Ausstattung



04 Der EASY-SWITCH sorgt für eine intuitive Bedienung durch Farbsignale und Leuchtsymbole in Verbindung mit den zahlreichen Automatik-Funktionen unserer Aktenvernichter.



05 ECC und ECC+ steht für Electronic Capacity Control. Zeigt über LEDs die genutzte Blattkapazität beim Shreddern optisch an und sorgt für staufreies Arbeiten.



06 Optional oder Standard? Sie haben die Wahl! Eine fein dosierte, automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen beim Shreddern sorgt für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Bindet Shredstaub, reinigt und pflegt die Messerwellen. Ideal für Dauerbetrieb.

Schreibtisch-Aktenvernichter

Professioneller Datenschutz direkt
am Arbeitsplatz



	2245			2265		
Modellvariante		CC	CC		CC	CC
Arbeitsbreite, mm	220	220	220	220	220	220
Schnittart	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel
Schnittbreite, mm	4	3 x 25	2 x 15	4	3 x 25	2 x 15
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m²	11-13	6-7	4-5	11-13	6-7	4-5
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m²	9-11	5-6	3-4	9-11	5-6	3-4
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5
Vernichtet auch		—	—		—	—
Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen	●	●	●	●	●	●
Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME
Automatischer Öler	—			—		
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
Volumen Unterschränk, l	—			20		
Volumen Schnittgutbehälter, l	20			20		
Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom)	230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~		
Motorleistung (Nennaufnahme), Watt	200			200		
Start-/Stopp-Automatik (Lichtschränke)	●			●		
Schaltelement	EASY-TOUCH			EASY-TOUCH		
SPS Safety Protection System:	—			—		
– Patentierte Sicherheitsklappe	mechanisch			mechanisch		
– Reversier- und Abschaltautomatik	●			●		
– Abschaltautomatik Schnittgutbehälter voll	—			—		
– Elektronische Türsicherung	—			—		
– Zweifache Motorsicherung	●			●		
– ZERO ENERGY Standby-Modus	●			●		
Auszeichnung „Blauer Engel“ für Energieeffizienz	●			●		
Mobil durch Lenkrollen	—			—		
Abmessungen, mm (H x B x T)	428 x 345 x 213			516 x 345 x 213		
Gewicht, kg	6,5	7,5	7,5	10,5	11,5	11,5



P-2, P-4, P-5



 Mit optionalem
automatischem Öler.



2445

	CC	CC	MC	SMC
240	240	240	240	240
Streifen	Partikel	Partikel	Fein	Superfein
4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5
19-21	13-15	10-12	4-6	4-5
16-18	11-13	8-10	3-5	3-4
P-2	P-4	P-5	P-6	P-7
			—	—
•	•	•	—	—
LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre	2 Jahre
—	optional	optional	optional	optional
0,07	0,06	0,06	0,07	0,07
50				
35				
230 / 50 / 1~				
390				
•				
EASY-SWITCH				
•				
elektronisch				
•				
•				
•				
•				
•				
•				
•				
635 x 395 x 291				
21				

2465

	CC	CC
240	240	240
Streifen	Partikel	Partikel
4	4 x 40	2 x 15
22-24	16-18	11-13
19-21	13-15	9-11
P-2	P-4	P-5
		
•	•	•
LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME
—		
0,09	0,10	0,10
50		
35		
230 / 50 / 1~		
580		
•		
EASY-SWITCH		
•		
elektronisch		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
635 x 395 x 291		
22		



Der „Blaue Engel“ ist das erste und älteste Umweltsiegel der Welt. Er zeichnet Produkte aus, die in ihrer ganzheitlichen Betrachtung besonders umweltfreundlich und nachhaltig sind. IDEAL Aktenvernichter setzen bei Qualität, Anwendernutzen und Umweltfreundlichkeit höchste Maßstäbe und sind immer einen guten Schritt voraus.

www.blauer-engel.de/uz174

Büro-Aktenvernichter

Ideal für Großraumbüros
und Büroetagen



Auch lieferbar mit
automatischem Öler.



Auch lieferbar mit
automatischem Öler.

	2503			2604					3104			
Modellvariante	CC	CC	CC	CC	CC	MC	SMC		CC	CC	SMC	
Arbeitsbreite, mm	260	260	260	260	260	260	260	260	310	310	310	310
Schnittart	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Fein	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel	Superfein
Schnittbreite, mm	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m²	21-23	16-18	10-12	30-32	27-29	16-18	8-10	5-7	30-32	26-28	15-17	9-10
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m²	18-20	13-15	8-10	26-28	23-25	14-16	6-8	4-6	26-28	22-24	13-15	8-9
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7
Vernichtet auch							—	—				—
Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	—
Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre	2 Jahre	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre
Automatischer Öler	—	—	—	—	optional	optional	optional	optional	—	optional	optional	Standard
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,09	0,10	0,10	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,10	0,10	0,09
Volumen Unterschränk, l	100	—	—	125	—	—	—	—	140	—	—	—
Volumen Schnittgutbehälter, l	75	—	—	100	—	—	—	—	120	—	—	—
Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom)	230 / 50 / 1~	—	—	230 / 50 / 1~	—	—	—	—	230 / 50 / 1~	—	—	—
Motorleistung (Nennaufnahme), Watt	580	—	—	750	—	—	—	—	750	750	750	1500
Start-/Stopp-Automatik (Lichtschränke)	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—
ECC – Electronic Capacity Control	—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—
Schaltelement	EASY-SWITCH	—	—	EASY-SWITCH	—	—	—	—	EASY-SWITCH	—	—	—
SPS Safety Protection System:	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—
– Patentierte Sicherheitsklappe	elektronisch	—	—	elektronisch	—	—	—	—	elektronisch	—	—	—
– Reversier- und Abschaltautomatik	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—
– Abschaltautomatik Schnittgutbehälter voll	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—
– Elektronische Türsicherung	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—
– Zweifache Motorsicherung	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—
– Zero Energy Standby-Modus	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—
Auszeichnung „Blauer Engel“ für Energieeffizienz	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—
Hochwertiger Unterschränk, fahrbar	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—
Abmessungen, mm (H x B x T)	870 x 500 x 377	—	—	926 x 495 x 470	—	—	—	—	930 x 538 x 470	—	—	—
Gewicht, kg	30	30,5	30,5	48	—	—	—	—	52	—	—	—



P-2, P-4, P-5



Serienmäßig mit
automatischem Öler.



SMC serienmäßig mit
automatischem Öler.



Auch lieferbar mit
automatischem Öler.



Serienmäßig mit
automatischem Öler.

3105			4001				4003				4005				
CC	CC	SMC													
310	310	310	400	400	400	400	400	400	400	400	405	405	405	405	405
Partikel	Partikel	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel	Fein	Superfein
4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5
40-45	25-30	12-13	28-31	22-25	10-13	4-5	43-45	34-36	16-18	8-9	50-55	40-45	25-30	15-17	12-13
34-39	21-26	11-12	24-27	19-22	8-11	3-4	37-39	30-32	13-15	7-8	42-47	34-39	21-26	13-15	11-12
P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7
•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	—	—
Lifetime	Lifetime	2 Jahre	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre	2 Jahre
Standard			—	—	—	Standard	—	optional	optional	Standard	Standard				
0,15	0,15	0,15	0,11	0,08	0,10	0,15	0,11	0,08	0,10	0,15	0,19	0,15	0,15	0,15	0,15
180			200				200				210				
140			165				165				165				
230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~				230 / 50 / 1~				230 / 50 / 1~				
1600			750				1500				1600				
•			•				•				•				
•			ECC+				ECC+				•				
EASY-SWITCH			EASY-SWITCH				EASY-SWITCH				EASY-SWITCH				
•			•				•				•				
elektronisch			elektronisch				elektronisch				elektronisch				
•			•				•				•				
•			•				•				•				
•			•				•				•				
•			•				•				•				
•			•				•				•				
•			•				•				•				
1020 x 548 x 590			945 x 640 x 550				945 x 640 x 550				1010 x 640 x 590				
102			73	79	79	79	75	81	81	81	115				



Der „Blaue Engel“ ist das erste und älteste Umweltsiegel der Welt. Er zeichnet Produkte aus, die in ihrer ganzheitlichen Betrachtung besonders umweltfreundlich und nachhaltig sind. IDEAL Aktenvernichter setzen bei Qualität, Anwendernutzen und Umweltfreundlichkeit höchste Maßstäbe und sind immer einen guten Schritt voraus.

www.blauer-engel.de/uz174

Großmengen-Aktenvernichter

Zentral einsetzbare „Giganten“
für große Papiermengen



 Serienmäßig mit
automatischem Öler.

	4606		
Modellvariante	CC	CC	CC
Arbeitsbreite, mm	460	460	460
Schnittart	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittbreite, mm	6 x 50	4 x 40	2 x 15
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m²	85-95	65-75	35-45
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m²	74-83	56-65	30-39
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-3	P-4	P-5
Vernichtet auch	  	  	  
Schneidwerk vernichtet Weichmetallteile	●	●	●
Garantie auf die komplette Maschine	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,17		
 Öleinspritzung auf die Messerwellen (Standard)	automatisch		
Schnittgutauffang	Schnittgutwagen		
Auffangvolumen, l	230		
Stromart, Volt / Hz (Drehstrom)	400 / 50 / 3P+N+PE		
Motorleistung (Nennaufnahme), kW	2,2		
Start-/Stopp-Automatik über Lichtschranke	●		
Schaltelement	EASY-SWITCH		
Beleuchtung des Arbeitsbereichs (LEDs)	●		
Reversierautomatik / Abschaltautomatik	● / ●		
Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter	●		
Elektrische Türsicherung	●		
Thermischer Motorschutzschalter	●		
Automatisches Standby nach 30 Minuten	●		
Fahrbar durch Laufrollen	●		
Abmessungen, mm (H x B x T)	1700 x 740 x 765		
Gewicht, kg	253		
Zubehör (optional):	Modulares Transportband-System	—	
	Zusätzlicher Schnittgutwagen	—	

 Kreditkarten
 CDs/DVDs
 Disketten
 Aktenordner



Serienmäßig mit
automatischem Öler.



Serienmäßig mit
manuellem Öler.

4108

	CC	CC	CC
410	410	410	410
Streifen	Partikel	Partikel	Partikel
6	6 x 50	4 x 40	2 x 15
100-120	85-100	65-75	43-48
87-105	74-87	56-65	37-42
P-2	P-3	P-4	P-5
			
•	•	•	•
2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
0,26			
automatisch			
Einwegplastiksack-Aufhängevorrichtung mit Auszugssystem			
300			
400 / 50 / 3P+N+PE			
4,0	3,0	3,0	3,0
—			
EASY-SWITCH			
•			
• / •			
•			
•			
•			
•			
•			
1440 x 1240/690 ¹ x 1700			
357			
—			
—			

¹ Kleinstes Transportmaß (ohne Seitentische)

5009

2 CC	3 CC
500	500
Partikel	Partikel
8 x 40-80	6 x 50
600-700	300-400
500-600	250-350
P-2	P-3
	
•	•
2 Jahre	2 Jahre
0,21 / 0,12 variabel durch »2-MATIC«	
manuell	
Schnittgutwagen	
300	
400 / 50 / 3P+N+PE	
9,0 (2 x 4,5)	
—	
Drucktaster	
—	
• / •	
•	
•	
•	
—	
•	
1714 x 1036 x 2170/3070 ²	
1130	
•	
•	

² Tiefe mit Transportband-System

